
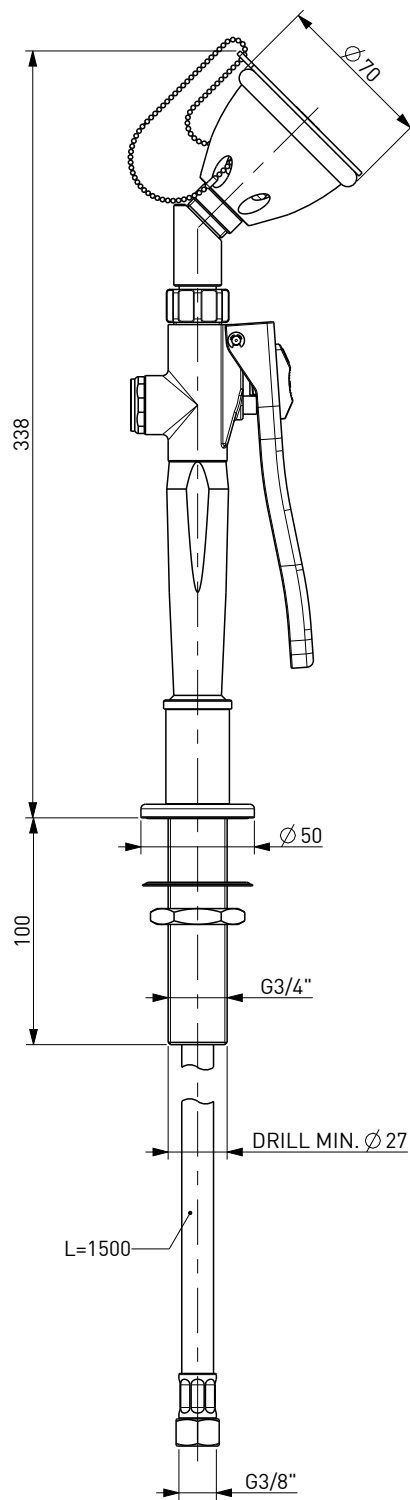


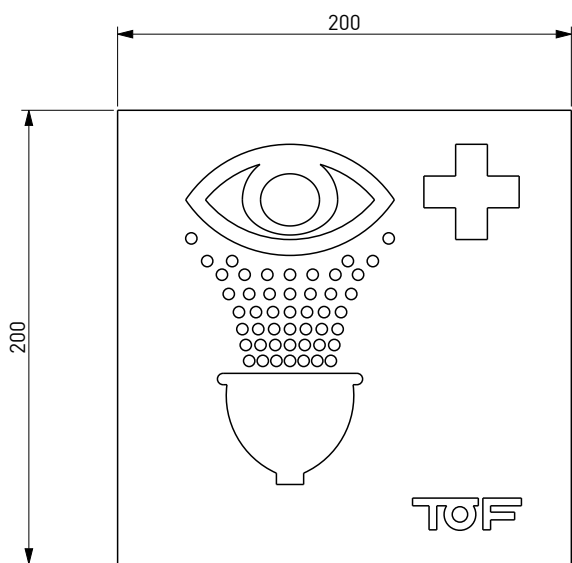

NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 6 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- FILETTO FISSAGGIO G3/4" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO DA BANCO
- *A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006*
- *WATER FLOW 6 L/MIN*
- *MIN. WORKING PRESSURE 2BAR*
- *THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *THREAD CONNECTION G3/4" ACCORDING UNI EN ISO 228/1*
- *EPOXY PAINTING*
- *DESK FIXING*

CODE	FINISH	NOTES
1100/7-H	ROSSO / RED	
1100/7-G	VERDE / GREEN	
1100/7-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100/007-H		DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			 ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948		
ARCHIVIO: //							
REPARTO: MON-L		TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F		 QUOTE IMPORTANTI			
SCALA: 3:10		TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO		 ESPONENTE DI MODIFICA			
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS							
NORMATIVE:							
DIS.N°: 1100/7-H			GRUPPO				
			- DOCCHE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS				
- DOCCETTA ESTRAIBILE 45°							
- 45° PULL-OUT EYE-WASHER							
Rev.	DATA	DESCRIZIONE		DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
6	19-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE		SD	DT	PEZZO FINITO Kg : 1.335	
PRIMA EMISSIONE: 15-03-2002						DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3		
					FOGLIO: 1		